


Her er en oppstilling av de viktigste endringene i FASIT kravspesifikasjon som også påvirker registreringsprinsipper og innholdet i «Veiledning for registrering av feil og avbrudd i kraftsystemet»:

- Den tidligere kontrollforskriften er erstattet av nettinntektsforskriften., der også forkortelsen av KILE er endret fra «kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi» til «kostnader ved ikke levert energi».
- Figur 2.1 er oppdatert til å ta høyde for flere typer hendelser og kombinasjoner av «Type hendelse» og «Anlegg».

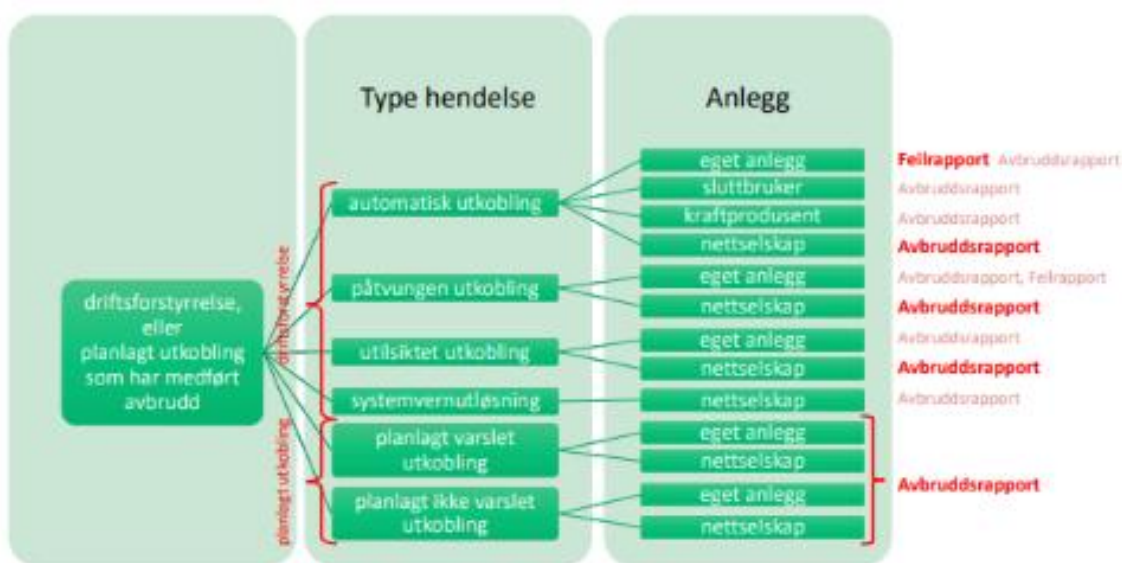

Figur 2.1 Sammenheng mellom type hendelse, anlegg og feil- og avbruddsrapporter

- Ny type hendelse «systemvernutløsning». Dersom et avbrudd ifm. en korrekt systemvernutløsning varer lengre enn 1 time må dette registreres som en ny hendelse (ny FASIT-rapport). Begrensningen på 1 time gjelder kun dersom det er avbrudd. Dersom «Avbrudd for sluttbruker» og eventuelt «Redusert leveringskapasitet» er «Nei» kan hendelsen ha lengre varighet enn 1 time.
- «Overlappet» i spenningsnivå mellom distribusjonsnett og regionalnett, og mellom regionalnett og transmisjonsnett er endret for å få riktig uttrekk til eRapp. Grenser for systemspenning for nettnivå transmisjonsnett er f.eks. endret til [11, 600] kV for å ta høyde for systemspenninger for felt/avganger i transmisjonsnettstasjoner (som pr. definisjon er en del av transmisjonsnettet). Dette innebærer også at betegnelser som f.eks. «nett ≥ 33 kV» ikke lenger benyttes.
- Feltet «Berørte nettdeler/stasjoner» er utvidet med ett eller flere fritekstfelt for lokal oppfølging og statistikk.
- Det er innført nye felt «Øst/vest-koordinat» og «Nord/sør-koordinat» for koordinater på hendelsesrapport-nivå, dvs. med mulighet for kartvisning også av påtvungne, utilsiktede og planlagte utkoblinger. Disse koordinatene er for lokal visning og oppfølging.
- Det er innført et nytt felt «KomponentID» i posten «Reparasjon» for lokal registrering og oppfølging på komponentnivå dersom det er ønskelig.

- Valgene «sluttbruker» og «kraftprodusent» er tillatt i felt «Anlegg» også for hendelsestypene «utilsiktet utkobling» og «påtvungen utkobling».
- Det er innført et nytt valg «annet land» i feltet «Anlegg» for å kunne føre FASIT-rapport for en hendelse i et annet land som fører til avbrudd for sluttbrukere i Norge. Et annet land vil i FASIT-sammenheng oppfattes som tredjepart, dvs. at KILE osv. knyttet til slik hendelser skal inkluderes i «eget nett» i avbruddsrapporten.
- Koder for registrering av «Reparasjonstid» (RS, RF, RA, VS, VA, US, UA) skal knyttes til første varige feil – ikke nødvendigvis feil nummer 1.
- Det er innført nye kostnadsfunksjoner for beregning av KILE for «husholdning» med andre tidsintervall enn kostnadsfunksjonene for de andre kundegruppene. Referansetidspunktet for «husholdning» er endret til klokken 17:00, og referanseår for beregning av KILE er endret fra 2012 til 2017 for alle kundegrupper (der parameterne i kostnadsfunksjonene er indeksjustert til 2017).
- Det er innført nye regler for USLA, inkl. presisering av aktuelle kundegrupper og nye kompensasjonssatser.
- Det skal benyttes en ny standard temperaturserie (1991-2020) ved beregning av Pref (middeltemperatur i januar).
- "Prøvekobling mot feil" (med momentan utkobling) og liknende hendelser skal håndteres på samme måte som mislykket GIK (med momentan utkobling).

I tillegg er det noen terminologiendringer, f.eks. for anleggsdelene «kraftledning» --> «luftledning» og «kraftkabel» --> «kabel». Eksempelsamlingen og eksempelnettet inneholder også referanser til gamle fylkesinndelinger og gamle navn på nettselskap.